ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793-56035 90793-56045	レーシングプロテクター	適 応 機 種 FZ400

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 取扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	個数	備 考	
①	エンジンステー2	2	4KG-21315-01	
②	フランジボルトM8×25	2	95814-08025	右用
③	フランジボルトM8×45	2	95814-08045	左用
④	フランジボルトM10×110	1		右用
⑤	フランジボルトM10×120	1		左用
⑥	カラー M10用	1	18mm	右用
⑦	カラー M10用	1	36mm	左用
⑧	カラー M8用	2		左用
⑨	ベースプレート	2		
⑩	レーシングプロテクター	2		
⑪	カラー	2	42mm	
⑫	ワッシャ	2		
⑬	キャップボルト M8×65	2		

取 付 方 法

⚠注 意

レーシングプロテクターの取付作業はエンジンマウントボルトを取外しますので、左右並行して行わないで、必ず片側の取り付けが完了してからもう一方を取り付けてください。

この説明書では、左側の取付方法を説明しています。右側も基本的には同様に行いますが、使用する部品が異なるところがあります。右側にはイラスト中の（ ）内の部品を使用してください。

1 エンジン前方下側の、エンジンマウントボルト、エンジンマウントステー取付ボルト（２本）を取り外します。
2 ①エンジンステー２を取り付けます。

締付トルク	24～39Nm (2.4~3.9kg・m)

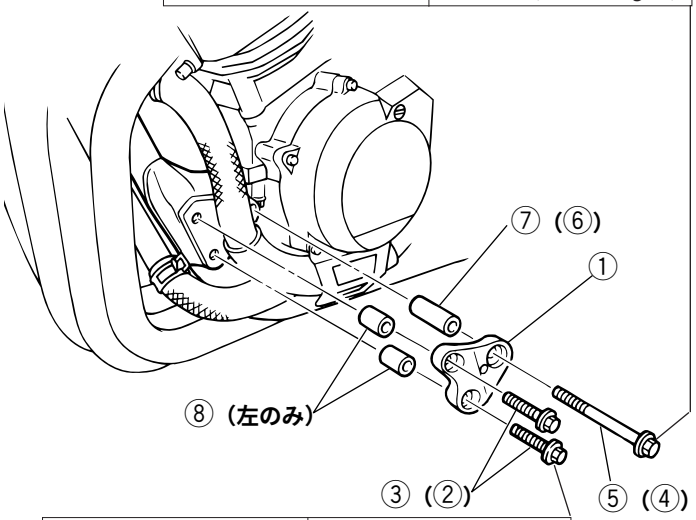

締付トルク	12～19Nm (1.2~1.9kg・m)

⚠注 意

左側はラジエターホースがあります。ホースは右図のように通し、かみ込んだり、押しつぶされていないことを確認してください。



3 レーシングプロテクターを取り付けます。

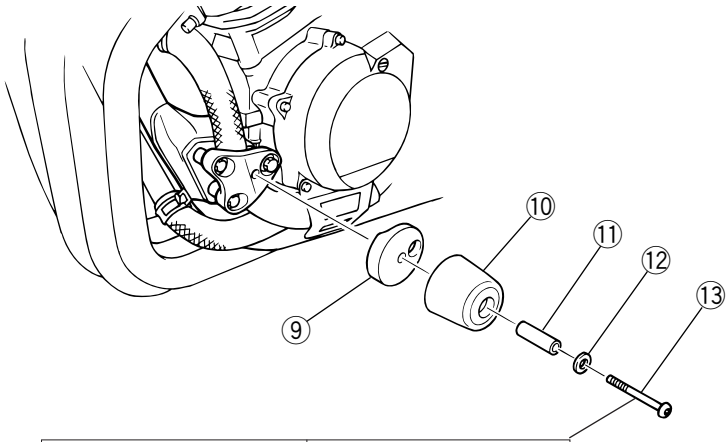

締付トルク	12～19Nm (1.2~1.9kg・m)

◘ 販売店様へ　この取扱説明書および、本品の取付けに際して取外した部品は必ずお客様にお渡しください。
◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および、本品の取付けに際して取外した部品と一緒に保管してください。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438 静岡県磐田市新貝2500